



Portillons de remuage

La 5ème face indispensable pour remuer vos caisses ou TSR® en toute sécurité. Découvrez nos 3 portillons de remuage et choisissez celui qui convient le mieux à votre utilisation.

PORTILLON COULISSANT




Le portillon coulissant est adapté pour le déboilage automatique avant dégorgement.

PORTILLON EMBOÎTABLE



Le portillon emboîtable (ou 4 points) convient pour les process automatiques et manuels.

PORTILLON À RESSORT

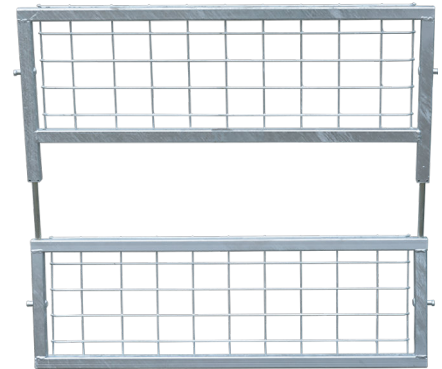

Le portillon à ressort est conçu pour le déboilage manuel. Il est économique et rapide à poser.

VERROUILLAGE

PORTILLON COULISSANT



- ➔ Le verrouillage est assuré par des poignées de serrage de ¼ de tour.
- ➔ Le portillon coulissant est composé de 2 demi-portillons qui ne se désolidarisent pas à la pose ou à la dépose.

PORTILLON EMBOÎTABLE



- ➔ Le verrouillage se fait par clé de serrage.
- ➔ Le portillon emboîtable est constitué de 2 demi-portillons et de 4 crochets mobiles.

PORTILLON À RESSORT



- ➔ Verrouillage effectué avec le relâchement du ressort de compression.
- ➔ Pas d'outillage nécessaire pour l'utilisation du portillon à ressort.