



œno concept


CONCEPTEUR & INTÉGRATEUR DE PROCESS VINICOLES

GROUPE
univitech

GAMME GYROPALETTE®

La référence mondiale du remuage automatisé

Gyropalette® HEXTRA & SEXTRA

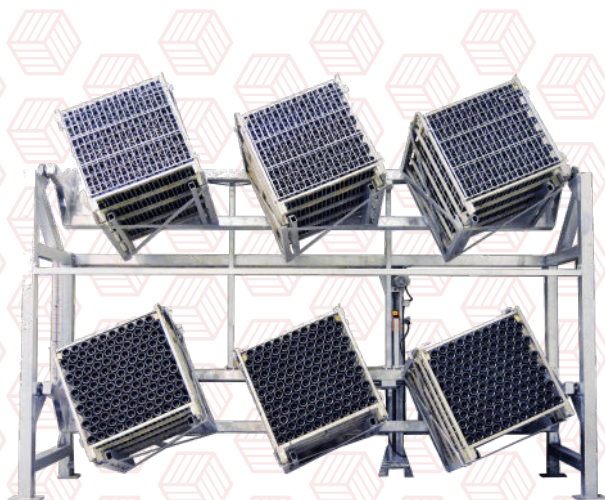

CAPACITÉ DE REMUAGE :

150 000 à 220 000

bouteilles champenoises
standard **75 cl** par an.



POINTS FORTS




Compatible avec les
cages et caisses de
remuage.



Les berceaux sont
articulés aux extrémités
sans support central.



S'adapte aux caves avec
une grande hauteur sous
plafond ou non.

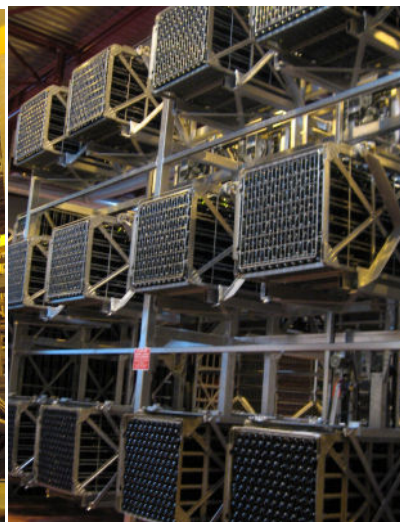

Fabrication française

CARACTÉRISTIQUES

➔ ROBUSTE

Châssis et cages en acier galvanisé à chaud, qualité des composants mécaniques et électriques, éprouvé à l'humidité des caves, entretien limité.

➔ PRODUCTIF

2 berceaux portant 3 cages indépendantes en rotation. 6 cages montées sur 6 couronnes d'orientation à roulement à billes de grand diamètre, entraînées en rotation par 6 moto-réducteurs électriques étanches.

➔ FIABLE

Inclinaison au degré près par un système motorisé vis-écrou très robuste, commun aux berceaux qui sont reliés par des bielles.

➔ FAIBLE CONSOMMATION

Alimentation électrique : 220 / 380 V triphasé.
Puissance électrique : pour la rotation, 6 moteurs de 0,37 kW et pour l'inclinaison, 0,37 kW.

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT



Cages

Choisissez les types de cages adaptées à vos locaux et à vos process (automatiques, ouvertes, à porte).



Vibration

L'option vibration permet d'optimiser vos cycles de remuage avec un effet bénéfique sur l'évolution du dépôt situé dans la bouteille.



Evolutif

Possibilité d'accoler plusieurs appareils l'un à l'autre en utilisant un seul côté, sans perte d'espace.


PILOTAGE

L'automate de remuage ACAI V4 permet de piloter un ou plusieurs Gyropalette®.

Disponible en standard
ou multigroupe

Supervision
à distance

Existe en coffret ou
sous forme d'armoire



GYROPROG®


Créez vos propres programmes de remuage avec le logiciel Gyroprog® (compatible Windows®). Une fois créé, transférez le programme de remuage via une clé USB dans l'automate du Gyropalette®.



ENCOMBREMENT

Chargement / déchargement par chariot élévateur 1 600 kg minimum

Hextra

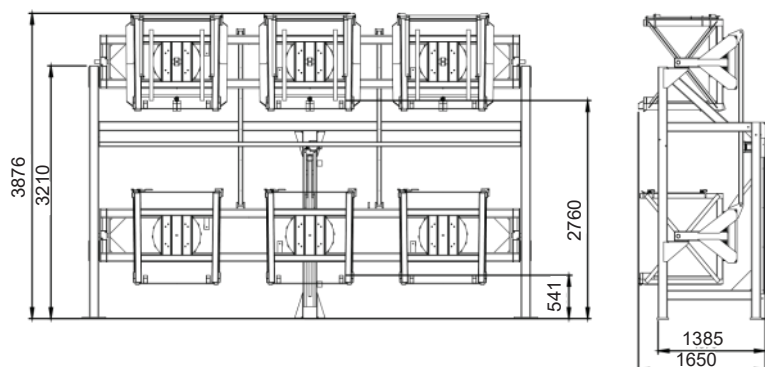

Sextra

