



œno concept

CONCEPTEUR & INTÉGRATEUR DE PROCESS VINICOLES

GROUPE  
univitech

GAMME GYROPALETTE®

La référence mondiale du remuage automatisé

# Gyroflext multiformat



CAPACITÉ DE  
REMUAGE :


**5 000**

bouteilles champenoises  
standard 75 cl par an.

## POINTS FORTS




Le Gyropalette® mobile  
(avec timon de  
traction).



Appareil modulable en  
fonction de vos  
besoins.



Cycle de remuage  
adaptable en nombre de  
jours.

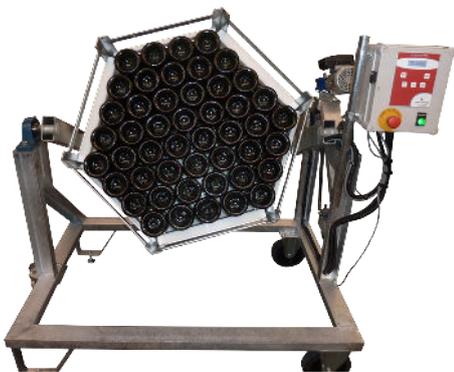

Calages Magnum



Bouteilles légères



Avec différents calages



*Fabrication française*

## CARACTÉRISTIQUES

### ➔ MULTIFORMAT

Cage hexagonale pouvant contenir 91 bouteilles champenoises standard. Les calages permettent le chargement de bouteilles spéciales.

### ➔ ADAPTABLE

Possibilité de remuer plusieurs types de bouteilles en même temps grâce au système de secteurs sur-mesure.

### ➔ RÉSISTANT

Galvanisation à chaud, qualité des composants mécaniques et électriques, résistance à l'humidité des caves. Entretien limité.

### ➔ MOBILE & ÉVOLUTIF

Appareil fixe ou mobile, transportable à l'aide d'un timon de traction.

### ➔ ÉCONOMIQUE

Faible investissement et économe en énergie, 2 moteurs 0,12 kW alimenté en 230V monophasé.

## OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

### Plateau d'essai



- Plateau amovible en PVC blanc pour les tests de remuage et échantillons pour toutes les tailles de vos flacons.
- Différents essais sont possibles sur le même plateau du remuage jusqu'au dégorgeage.
- Les 9 bouteilles similaires ou non, sont tenues par le col et sont écartées pour une bonne observation lors du remuage.

## PILOTAGE



La console de commande permet le pilotage d'un **seul appareil**. Les cycles de remuage sont **précis** (rotation par 1/16ème de tour, inclinaison au degré près) et adaptables en nombre de jours.

Avec notre logiciel Gyroprog®, créez facilement sur votre PC vos programmes de remuage, qui pourront ensuite être transférés dans l'automate via une clé USB.

Jusqu'à 9 programmes en mémoire.

## ENCOMBREMENT

Hauteur maxi en remuage	1487 mm
Largeur maxi en remuage	1379 mm
Longueur maxi en remuage	1002 mm
Hauteur déchargement	1005 mm
Hauteur automate	1355 mm
Hauteur hors tout chargement / déchargement	1487 / 1380 mm
Largeur hors tout chargement / déchargement	1089 / 1002 mm
Longueur hors tout	1637 mm

