



œno concept
CONCEPTEUR & INTÉGRATEUR DE PROCESS VINICOLES
GROUPE
univitech

GAMME GYROPALETTE®

La référence mondiale du remuage automatisé

GYROPALETTE® DUO



Version
verticale



CAPACITÉ DE REMUAGE :

50 000 à 70 000

bouteilles champenoises
standard 75 cl par an.

POINTS FORTS



Mouvement précis avec la rotation par 16^{ème} de tour.



S'adapte à l'espace de votre cave : vertical ou horizontal.



Simple d'utilisation avec des cycles de remuage rapides.



Fabrication française

CARACTÉRISTIQUES

➔ FLUIDE

Grâce à l'articulation du berceau, à ses extrémités et à l'entraînement direct avec la vis sans fin d'inclinaison.

➔ FIABLE

Acier galvanisé à chaud, qualité des composants mécaniques et électriques, éprouvé à l'humidité des caves, entretien limité.

➔ POLYVALENT

Remuage des caisses métalliques à prise par fourches et remuage des containers TSR® manutentionnés par crochets.

➔ FAIBLE CONSOMMATION

Consommation faible en énergie grâce au très bon rendement mécanique de la rotation et d'inclinaison : 2 moteurs de 0,37 kW.

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

Cages

Choisissez les types de cages adaptées à vos locaux et à vos process (automatiques, ouvertes, à porte).

Vibration

L'option vibration permet d'optimiser vos cycles de remuage avec un effet bénéfique sur l'évolution du dépôt situé dans la bouteille.

Adaptable

Possibilité de transformer le Gyropalette® Duo en Gyropalette® Duo Superposé. Existe aussi en Duo Vertical.

PILOTAGE

L'automate de remuage ACAI V4 permet de piloter un ou plusieurs Gyropalette®.

Disponible en standard ou multigruppe

Supervision à distance

Existe en coffret ou sous forme d'armoire




GYROPROG®


Créez vos propres programmes de remuage avec le logiciel Gyroprog® (compatible Windows®). Une fois créé, transférez le programme de remuage via une clé USB dans l'automate du Gyropalette®.



ENCOMBREMENT

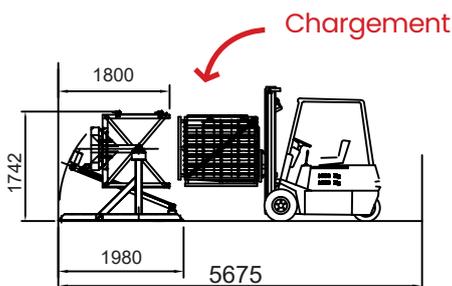

Chargement / déchargement par chariot élévateur ou gerbeur électrique de capacité 1 200 kg min.

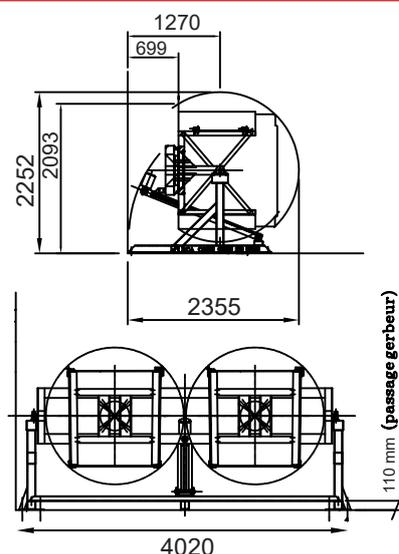

Duo Vertical

