



œno concept

CONCEPTEUR & INTÉGRATEUR DE PROCESS VINICOLES

GROUPE
univitech

GAMME GYROPALETTE®

La référence mondiale du remuage automatisé

Gyropalette® MMSC

Mono-Mât Simple Cage



CAPACITÉ DE REMUAGE :

de **25 000** à **30 000**

bouteilles champenoises
standard 75 cl par an.

POINTS FORTS





Rotation par 16ème
de tour.



Stabilité du châssis,
faibles amplitudes de
rotation et d'inclinaison.



Cycles de remuage
adaptables, sans
contrainte de temps.

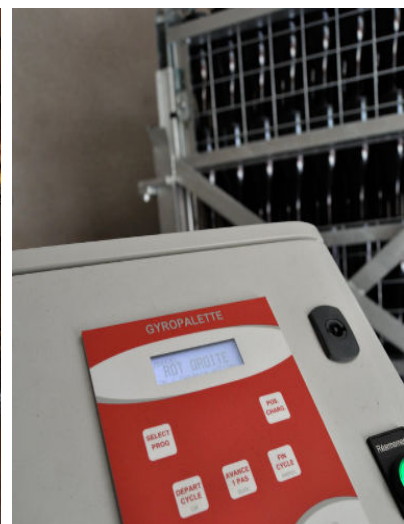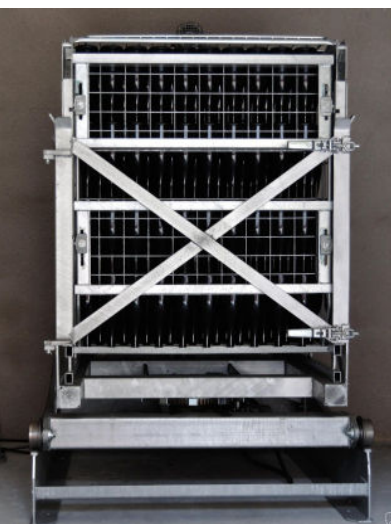

Fabrication française

CARACTÉRISTIQUES

➔ ENCOMBREMENT RÉDUIT

Le châssis est inscrit dans l'encombrement en rotation de la caisse. Sa forme en V permet de le disposer en épi dans les caveaux étroits. Grâce à son système d'inclinaison, en position chargement, la cage est placée très en arrière, ce qui facilite les manutentions.

➔ SOLIDE

Châssis et cage mécano-soudés en acier galvanisés à chaud.

➔ POLYVALENT

Remuage des caisses métalliques à prise par fourches et remuage des containers TSR® manutentionnés par crochets.

➔ FAIBLE CONSOMMATION

Consommation faible en énergie grâce au très bon rendement mécanique de la rotation et d'inclinaison : 2 moteurs de 0,37 kW.

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

Cages

Choisissez les types de cages adaptées à vos locaux et à vos process (ouvertes, à porte).

Vibration

L'option vibration permet d'optimiser vos cycles de remuage avec un effet bénéfique sur l'évolution du dépôt situé dans la bouteille.

AVERTISSEMENT

Barre de transport

Avant tout remuage, ne pas oublier de déplacer la barre de transport située sur l'appareil.


PILOTAGE

L'automate de remuage ACAI V4 permet de piloter un ou plusieurs Gyropalette®.

Disponible en standard
ou multigroupe

Supervision
à distance

Existe en coffret ou
sous forme d'armoire



GYROPROG®

Créez vos propres programmes de remuage avec le logiciel Gyroprog® (compatible Windows®). Une fois créé, transférez le programme de remuage via une clé USB dans l'automate du Gyropalette®.



ENCOMBREMENT

Chargement / déchargement par chariot
élévateur ou gerbeur électrique de capacité
1 200 kg min

