



œno concept

CONCEPTEUR & INTÉGRATEUR DE PROCESS VINICOLES

GROUPE
univitech

GAMME REMUAGE

La référence mondiale du remuage automatisé

CAISSE ET TSR® DE REMUAGE



Container à crachets (TSR®)



Caisse à skis

POINTS FORTS

1

Un seul contenant du tirage au dégorgement



Pas de manipulation de bouteilles



Pour le remuage de 504 bouteilles champenoises ou crémant



TIRAGE



STOCKAGE



REMUAGE



Fabrication française

CARACTÉRISTIQUES

➔ MONOBLOC ET SOLIDE

La caisse et le container sont constitués d'un seul bloc : les 4 panneaux de fond et de côté sont soudés ensemble. Cette technique leur confère une grande rigidité et durée de vie.

➔ MAINTIEN GRÂCE À L'ENTRETOISE

Une barre entretoise relie et maintient les panneaux de côté pendant toute la durée du remuage. Elle conserve la géométrie de la caisse et du container lors du gerbage.

➔ PLACEMENT DES BOUTEILLES EFFICACE

Les bouteilles sont disposées en quinconce, toutes dans le même sens, col dans piqure. Cette disposition permet à la caisse et au container de parcourir toutes les phases d'élaboration du vin : stockage sur lattes et sur pointe, jusqu'au dégorgeur sans aucune reprise manuelle des bouteilles.

➔ DES 5^E ET 6^E FACES SÉCURISANTES

Durant les phases de remuage et de stockage sur pointe, la caisse et le container reçoivent un portillon de remuage (5^{ème} face) réglable en hauteur et une grille 6^{ème} face qui maintient les bouteilles en place.

➔ UTILISATION POUR LE STOCKAGE

La caisse et le container peuvent être utilisés pour le stockage tête-bêche. Un kit de calage composé de 3 grilles peut facilement être positionné pour stocker 630 bouteilles dans la caisse et 663 bouteilles dans le container TSR®.

LES +



Une seule manutention du tirage au dégorgeur



Utilisation en caves et celliers de toutes tailles



Empilable jusqu'à 5 hauteurs sur lattes et sur pointes



Galvanisation à chaud selon la norme NF EN ISO 1461

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- ➔ Les moyens de manutention doivent être adaptés (permis cariste, longueur de fourche).
- ➔ La verticalité et l'espace des piles doivent être respectés.
- ➔ Le sol doit être plan.

Container



Caisse






CONTAINER TSR®

- ➔ Optimisé pour le stockage dans de grands volumes.
Exemple : sur une surface de 5 000 m², gain de 8% par rapport à une caisse.
- ➔ Préhension par crochets. Nécessite l'attachement.
- ➔ Poids unitaire galvanisé, avec portillons, grille 6^{ème} face renforcée et barre entretoise : 103,8 kg (±3%).




Bouteilles sur lattes

Bouteilles sur pointes

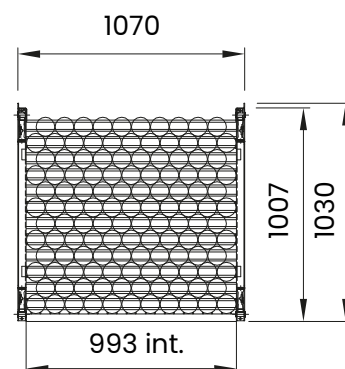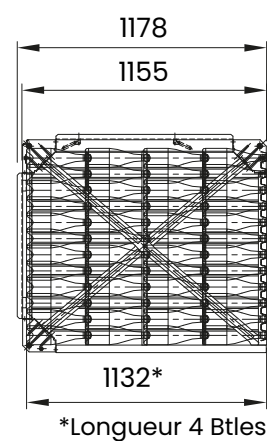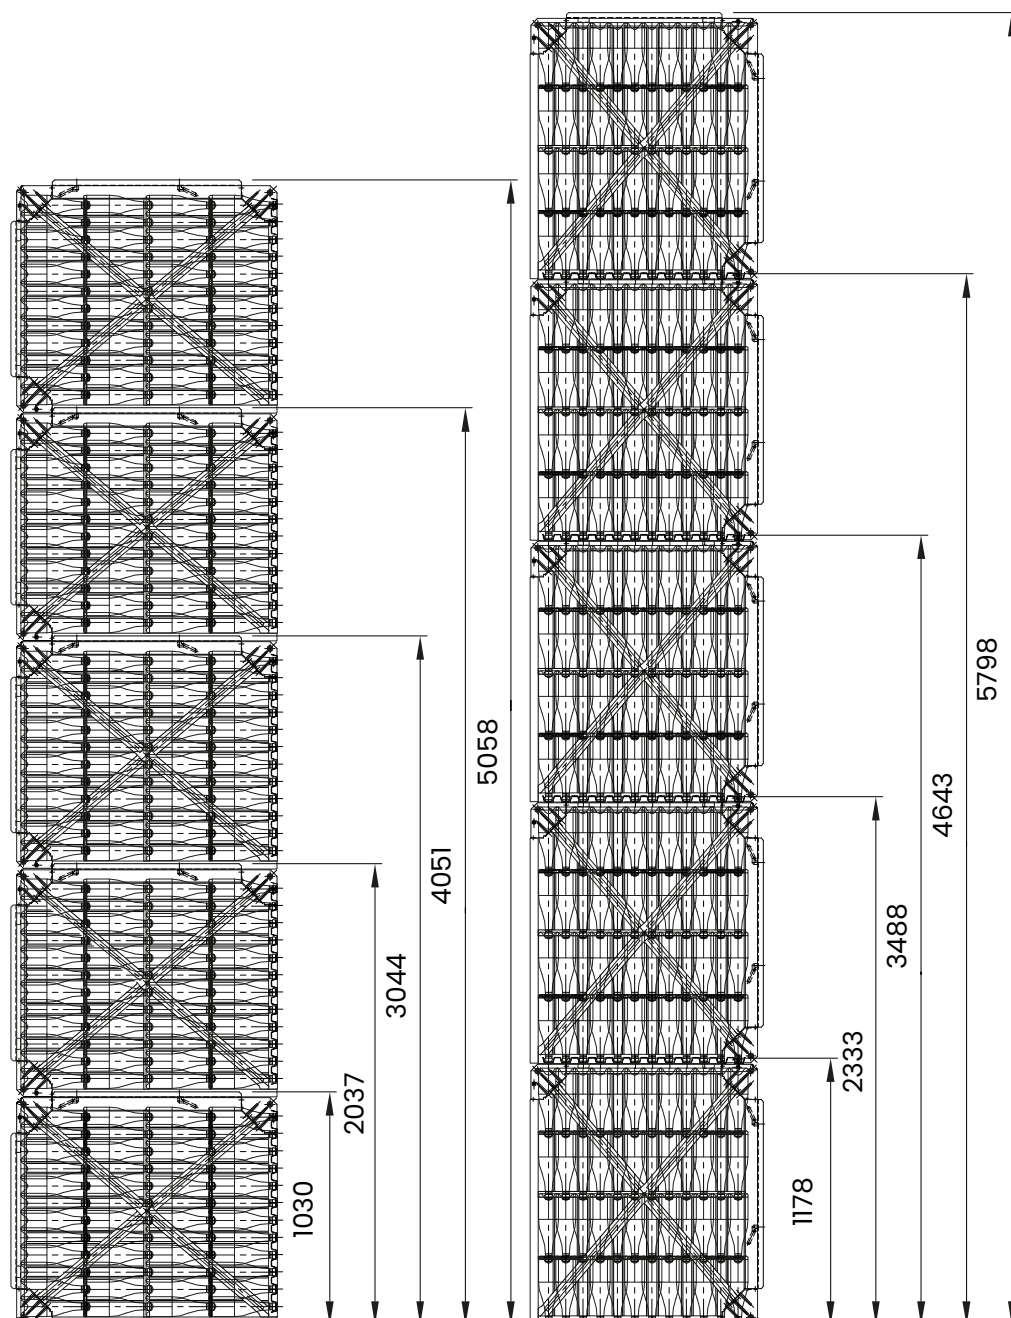

Préhension par crochets



CAISSES À SKIS

- ➔ Adapté pour la manutention classique par fourches avec un chariot élévateur ou un gerbeur (en faible hauteur).
- ➔ Pas d'investissement supplémentaire.
- ➔ Poids unitaire galvanisé, avec portillons, grille 6^{ème} face renforcée et barre entretoise : 106,6 kg (±3%).



Bouteilles sur lattes

Bouteilles sur pointes

