



œno concept

CONCEPTEUR & INTÉGRATEUR DE PROCESS VINICOLES

GROUPE
univitech

GAMME GYROPALETTE®

La référence mondiale du remuage automatisé

Gyropalette® QUADRA



CAPACITÉ DE REMUAGE :

100 000 à 130 000

bouteilles champenoises
standard 75 cl par an.

POINTS FORTS



Compatible avec les
cages et caisses de
remuage.



Appareil modulable
& compatible avec
le Duo Vertical.



Les berceaux sont
articulés aux extrémités
sans support central.



Fabrication française

CARACTÉRISTIQUES

➔ ROBUSTE

Châssis et cages en acier galvanisé à chaud, qualité des composants mécaniques et électriques, éprouvé à l'humidité des caves, entretien limité.

➔ PRODUCTIF

2 berceaux portant 2 cages indépendantes en rotation. 4 cages montées sur 4 couronnes d'orientation à roulement à billes de grand diamètre, entraînées en rotation par 4 moto-réducteurs électriques étanches.

➔ FIABLE

Inclinaison au degré près par un système motorisé vis-écrou très robuste, commun aux berceaux qui sont reliés par des bielles.

➔ FAIBLE CONSOMMATION

Consommation faible en énergie grâce au très bon rendement mécanique de la rotation et d'inclinaison : 2 moteurs de 0,37 kW.

OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

Cages

Choisissez les types de cages adaptées à vos locaux et à vos process (automatiques, ouvertes, à porte).

Vibration

L'option vibration permet d'optimiser vos cycles de remuage avec un effet bénéfique sur l'évolution du dépôt situé dans la bouteille.

Installation

Vous avez la possibilité d'installer plusieurs Gyropalette® Quadra accolés ou dos à dos.


PILOTAGE

L'automate de remuage ACAI V4 permet de piloter un ou plusieurs Gyropalette®.

Disponible en standard
ou multigroupe

Supervision
à distance

Existe en coffret ou
sous forme d'armoire



GYROPROG®

Créez vos propres programmes de remuage avec le logiciel Gyroprog® (compatible Windows®). Une fois créé, transférez le programme de remuage via une clé USB dans l'automate du Gyropalette®.




ENCOMBREMENT

Chargement / déchargement par chariot élévateur 1 600 kg minimum

Chargement

Déchargement

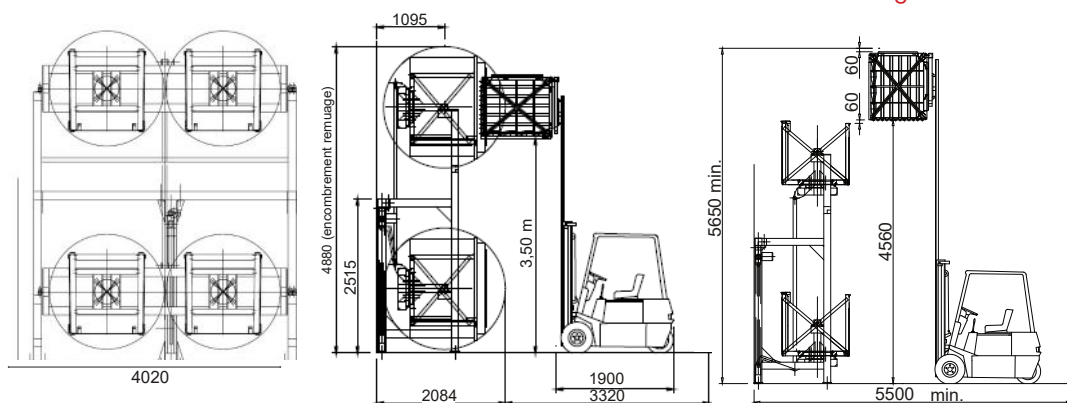

Cage à porte inf. et Cage ouverte sup. mm

Cage à porte inf. et Cage auto sup. mm

APPAREIL		
Hauteur	3874	3830
Largeur	4020	4020
Profondeur	1340	1340
Prof. avec cage	1584	1524
Prof. avec caisse	1882	1782
REMUAGE		
Hauteur	4400	4400
Profondeur	2200	2200
MANUTENTION		
Charg. H de levée	2800	2800
Charg. H de levée+caisse	3791	3791
Déch. H de levée	2950	3909
Déch. H de levée+caisse	4120	5200
IMPLANTATION		
Largeur d'allée	5500	5500