œno concept
CONCEPTEUR & INTÉGRATEUR DE PROCESS VINICOLES
GROUPE univitech


GAMME GYROPALETTE®
La référence mondiale du remuage automatisé

NOUVEAU MODÈLE


Poignetteuse

Pour les vins présentant des problèmes d'adhérence du dépôt.
Poignette en automatique les caisses ou TSR®.

Jusqu'à 80 caisses poignettées en une journée

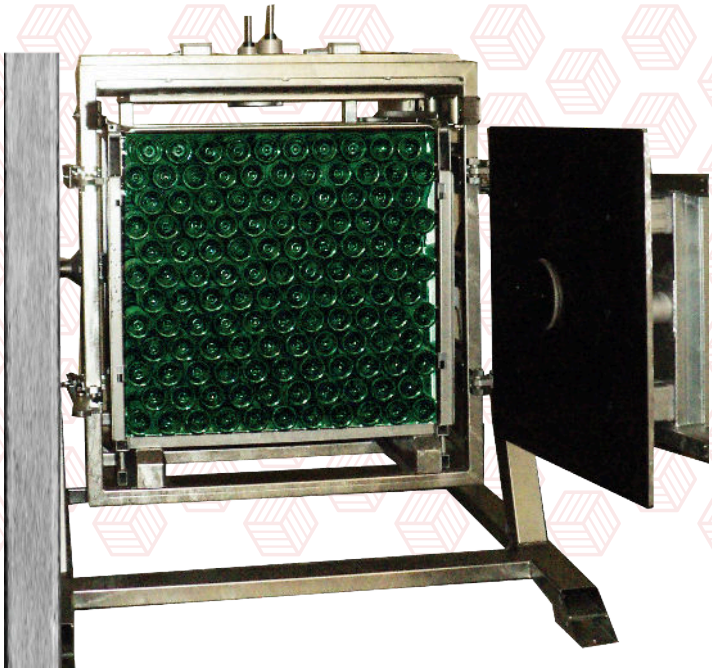

Sécurisée




POINTS FORTS

Décolle le dépôt sans destructuration.

Poignettage sans désemboxage.

Disponible en location



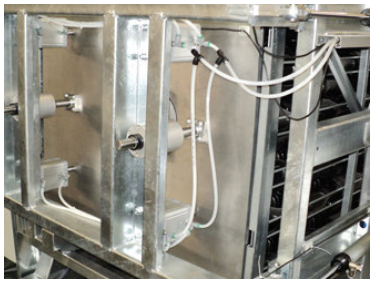



Fabrication française

CARACTÉRISTIQUES

FACILE

Poignette en automatique les caisses ou TSR®.
Le blocage de la caisse et des bouteilles, l'ouverture et la fermeture de la porte sont automatiques.

EFFICACE

Décollement du dépôt sans déstructuration avant l'opération de remuage.
Axe de rotation de la cage perpendiculaire à l'axe des bouteilles.
Rotation dans les deux sens pour le passage de la bulle sur toute la piqûre.

ADAPTABLE

Cycle de poignettage rapide et programmable : vitesse de rotation et nombre de tours de rotation de la cage.

SÉCURISÉE

Vérification de la présence de caisse et du verrouillage de la porte.

Il existe deux versions pour la sécurisation de zone :

1. Enceinte grillagée + Porte enroulable de production + Barrière immatérielle à l'intérieur de la zone de poignettage
2. Enceinte grillagée + Longueur de couloir prévue pour arrêt d'urgence 2 sec + Barrières immatérielles au sol

PILOTAGE

Console avec écran tactile dernière génération.

CYCLE DE POIGNETTAGE


- Vitesse de rotation réglable de 6 à 20 tours / minute.
- Nombre de tours et vitesse réglables
- Temps de cycle complet (2 x 4 tours) : 2 minutes
- Temps de cycle 1 tour : 5 secondes
- Cycle sinusoïdale possible

CAPACITÉ DE POIGNETTAGE


- Jusqu'à 15 caisses / heure
- 40 000 cols à la journée

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation électrique 400 V triphasé
- Alimentation en air comprimé 6 bars
- Puissance moteur : 5.5 kw
- Débit Q (l/min) : 165
- Poids maxi du container : 1200 kg

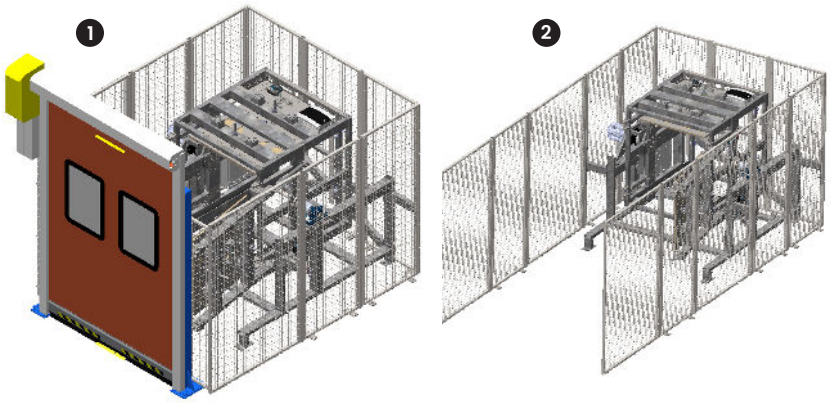

DIMENSIONS

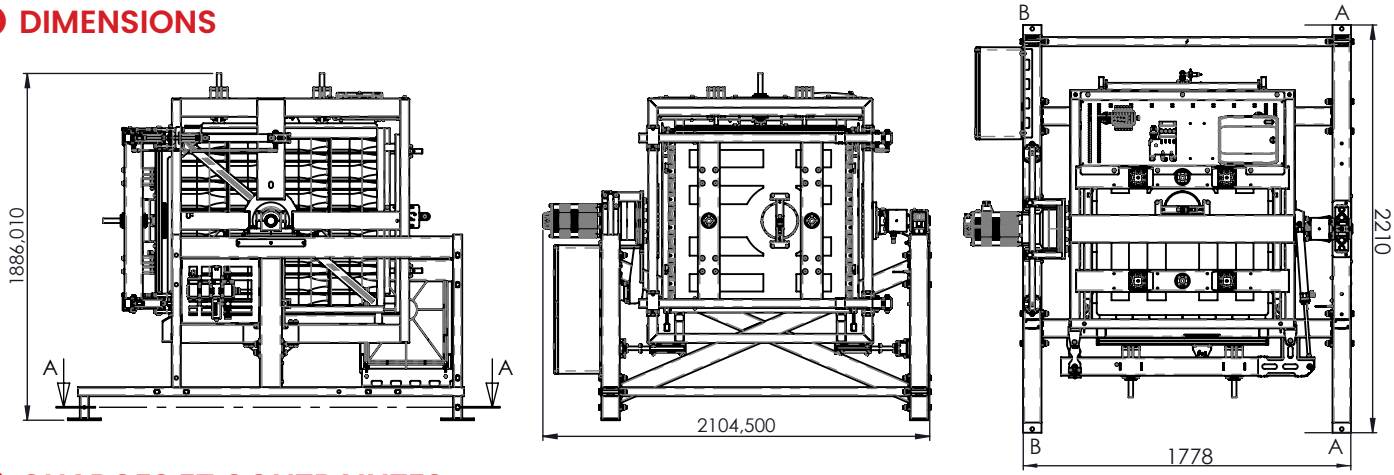

CHARGES ET CONTRAINTES

Charges (en daN)	A	B	Contraintes max. (en daN/cm² ou Mpa)
Statique	423	360	2.35 / 0.00235
Dynamique	645	541	3.58 / 0.00358

5.11-FR_0926 - Document non contractuel

Version numérique - Document non destiné à l'impression

Oeno Concept - ZI de Mardeuil - 1 rue de la Noue Saint-Nicolas - 51530 Mardeuil - FRANCE
+33 (0)3 26 51 14 00 - commercial@oenoconcept.com - www.oenoconcept.com -