



**œno concept**


Epernay - Champagne - France



CONCEPTEUR & INTÉGRATEUR DE PROCESS VINOLES

# Gyropalette® Double Cage


Superposable !

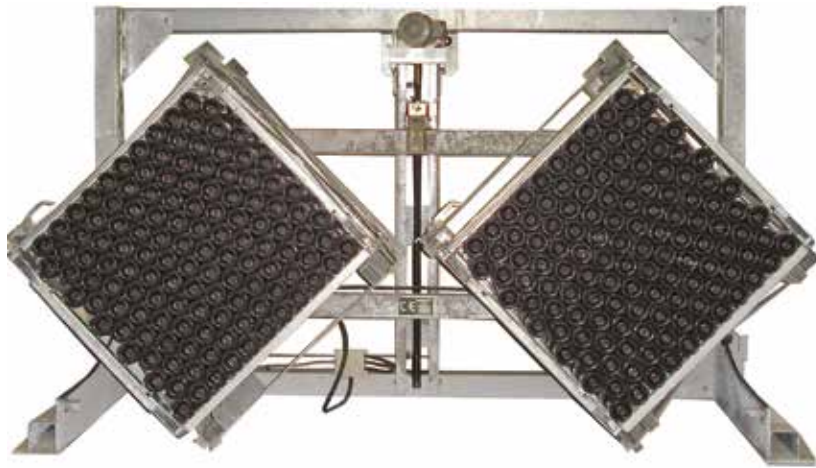

Gamme Gyropalette®  
La référence mondiale  
du remuage automatisé


Superposable - Stable - Solide  
Compact - Fiable - Fabriqué en France

Capacité de remuage  
jusqu'à 75 000  
bouteilles / an

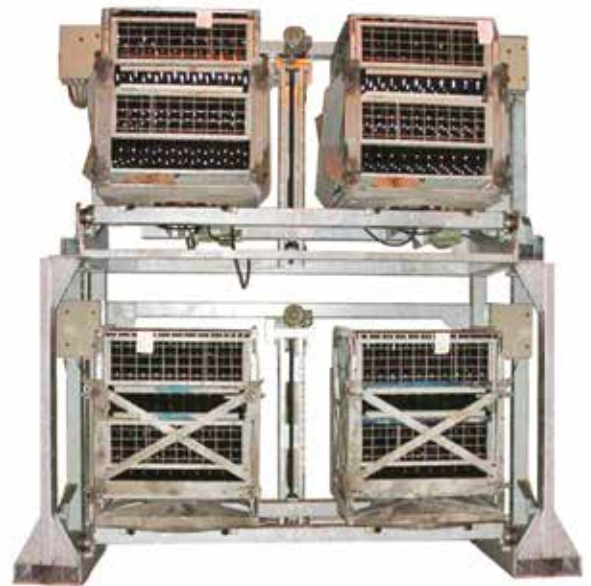

Gyropalette®  
Double Cage

Option :  
Fonction  
vibration



# Gyropalette® Double Cage

Superposable, optimise l'espace  
et solide comme toute la gamme Gyropalette®.



## SOLIDE

Chassis et cages en acier galvanisé à chaud. Grâce à la galvanisation à chaud et la qualité des composants mécaniques et électriques, la résistance à l'humidité des caves est optimale et l'entretien limité.

## PRODUCTIF

1 berceau portant 2 cages indépendantes en rotation (par 1/16<sup>ème</sup> de tour). Cages montées sur une couronne d'orientation à roulement à billes de grand diamètre, entraînées en rotation par deux moto-réducteurs électriques étanches. Nombre de bouteilles remuées par cycle 1008 bouteilles champenoises.

## PRECIS

Inclinaison au degré près par un système motorisé vis-écrou très robuste, commun aux berceaux qui sont reliés par bielles.

## EVOLUTIF

Possibilité de superposer et d'accoler plusieurs MMDC les uns aux autres sans perte d'espace.

## ECONOME

Faible consommation des moteurs grâce au très bon rendement mécanique des mouvements de rotation et d'inclinaison. Alimentation 220 / 380 V triphasé. Puissance électrique : Rotation : 2 moteurs de 0.37 kw - Inclinaison : 0.37 kw.

## Points forts

Son châssis particulier rend **cet appareil très compact** : faible largeur de 3,4 m hors tout, il **optimise la longueur des caveaux**.

Implantation en ligne, en opposition, en juxtaposition, en superposition (sur 2/3).

**Polyvalent, compatible avec tous les TSR®** et caisses de remuage.



## Pilotage

Création facile des programmes de remuage depuis votre PC avec notre logiciel **Gyroprog®** et transfert vers l'automate via une clé USB. AUTOMATE SIMPLE : 9 programmes de remuage mémorisables. Un seul appareil commandé.

AUTOMATE EXTENSIBLE : pilote un DOUBLE CAGE jusqu'à une série de 8 appareils selon la configuration :

- entièrement programmable, convivial.
- mémorise jusqu'à 9 programmes de remuage différents.
- affichage complet des opérations : mouvements et décompte de temps.
- facilité de raccordement ultérieur à l'automate d'autres DOUBLE CAGE en extension.

## Encombrement

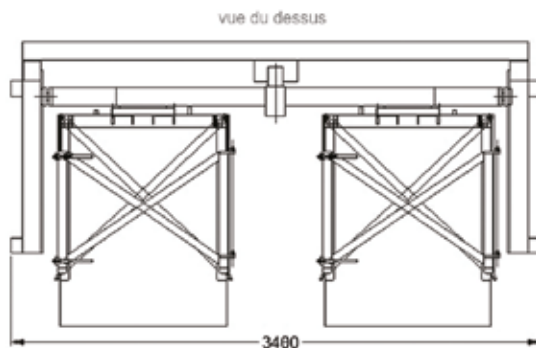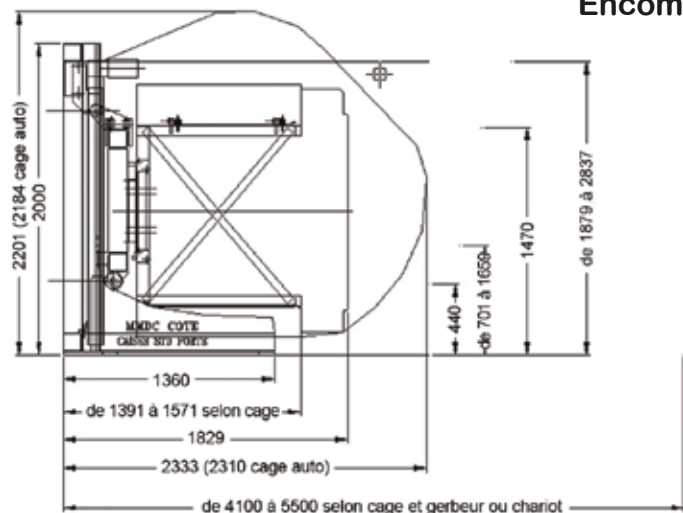

Chargement/déchargement par chariot élévateur de capacité 1 200 kg minimum, ou par transpalette gerbeur.

S.A.S. OENO CONCEPT - Tél. (33) 03 26 51 14 00 - [commercial@oenoconcept.com](mailto:commercial@oenoconcept.com)  
1, rue de la Noue St Nicolas - CS 90353 Mardeuil - 51334 Epernay Cedex - FRANCE

[www.oenoconcept.com](http://www.oenoconcept.com)