




Portillons de remuage

La 5^{ème} face indispensable pour remuer la caisse ou le TSR® en toute sécurité.
Découvrez nos trois portillons de remuage et choisissez celui qui est le plus adapté à votre utilisation (manuelle ou automatisée).

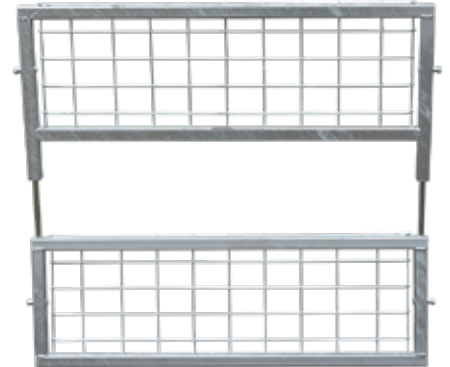

PORTILLON COULISSANT

Le portillon coulissant est adapté pour le déboxage automatique avant dégorgement.

PORTILLON EMBOÎTABLE

Le portillon emboîtable (ou 4 points) convient pour les process automatiques et manuels.

PORTILLON À RESSORT

Le portillon à ressort est conçu pour le déboxage manuel. Il est économique et rapide à poser.



➔ Le verrouillage est assuré par des poignées de serrage de ¼ de tour.

➔ Le verrouillage se fait par clé de serrage.

➔ Verrouillage par relâchement du ressort de compression.

➔ Le portillon coulissant est composé de 2 demi-portillons qui ne se désolidarisent pas à la pose ou à la dépose.

➔ Le portillon emboîtable est constitué de 2 demi-portillons et de 4 crochets mobiles.

➔ Pas d'outillage nécessaire pour l'utilisation du portillon à ressort.